



Pizarreño

INFORMA:

APLICACION DE PLANCHA LISA DE PIZARREÑO DE 5 mm. EN REVESTIMIENTO DE ALEROS.

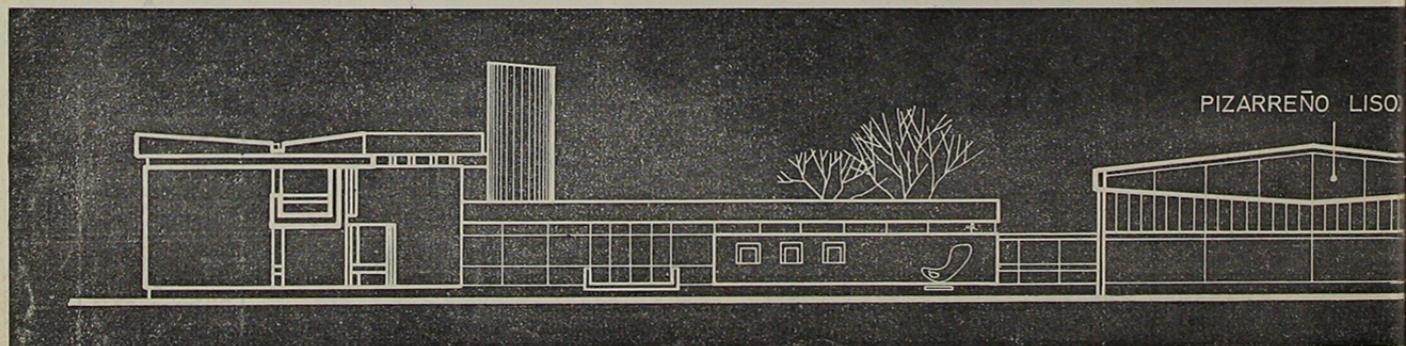

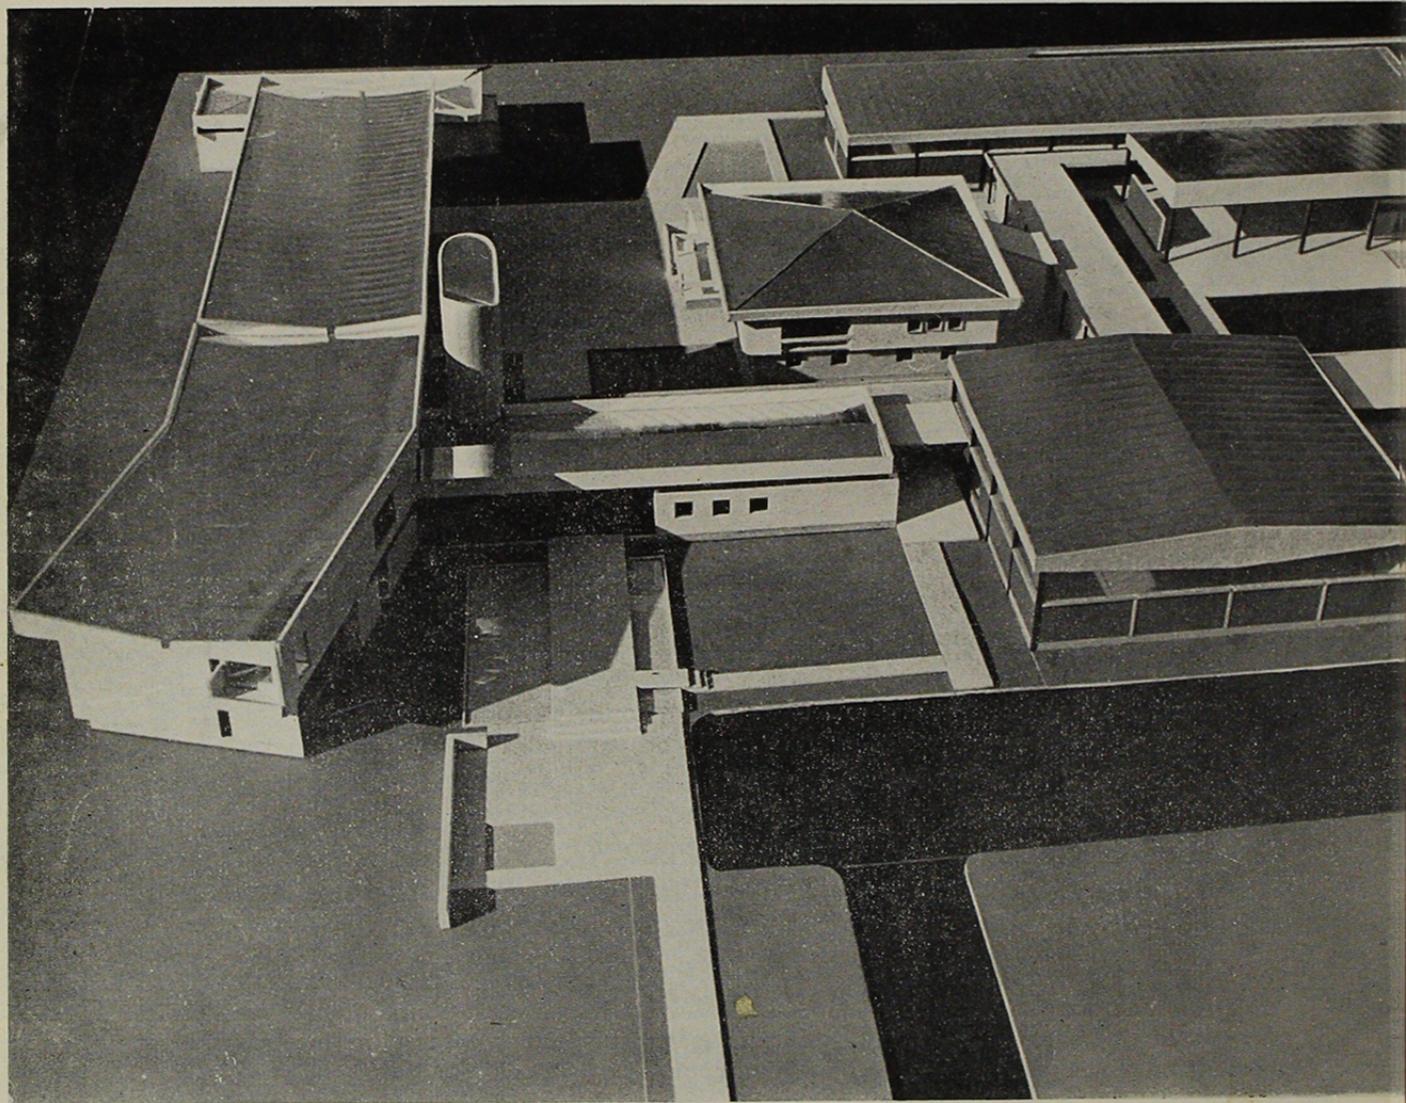

ORIGINAL DE UNIVERSIDAD DE CHILE



SUPER- Flexit

EL PISO VINÍLICO PARA TODA LA VIDA

UNA ATRACTIVA Y MODERNA DECORACION PARA CUALQUIER AMBIENTE

ORIGINAL DE UNIVERSIDAD DE CHILE

MODERNO
ACOGEDOR
HIGIENICO

EL PISO VINILICO

SUPER- Flexit

Los más prestigiosos arquitectos especifican el Piso Super-FLEXIT, fabricado por la Sociedad Industrial Pizarreño S. A., a base de resinas vinílicas, asbesto y pigmentos, de acuerdo a las normas de Johns-Manville International Corporation.

El Piso Vinílico Super-FLEXIT, que se elabora en hermosos y modernos colores, permite una gran variedad de atractivos diseños y gratas combinaciones de colores. Se recomienda para residencias, departamentos, oficinas, colegios, salas de deportes, cines, tiendas, etc. Como es un piso antigraso, resulta especialmente indicado en clínicas, hospitales, restaurantes, cocinas, salas de baño, escaleras, etc.

ESPECIFICACIONES:

Tamaños: 225 x 225 mm.

Espesores: 1/16" y 1/8" (Según intensidad de circulación de personas).

Envases: Cajas de 4 m².
Peso: 12,5 Kgs. (1/16).
25 Kgs. (1/8).

Cintas: Aumentan posibilidades de diseño.
Longitud: 600 mm.
Anchos: 75 y 50 mm.
Colores: Lisos, sin vetas.
En ambos espesores.

VENTAJAS PRINCIPALES:

Gran resistencia a las materias grasas y a los agentes químicos.
La presencia de asbesto dificulta la propagación del fuego en caso de incendio.


Sólo se limpia con agua; si está muy sucio, con agua jabonosa. Para tenerlo muy brillante, se emplea un poco de cera especial para pisos plásticos.

Suave al tacto, insonoro, flexible.

Muy resistente al desgaste.

PARA TODA LA VIDA

ORIGINAL DE UNIVERSIDAD DE CHILE

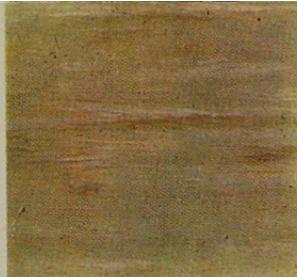

256

PINO




253

ALERCE




254

TECA

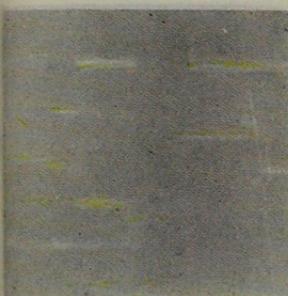

959

ALONDRA

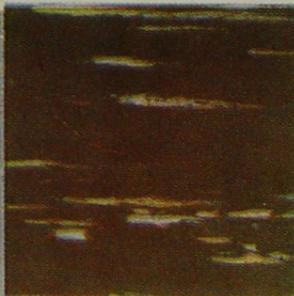

954

CASTAÑO



923

CREMA



906

CENIZA




916

VERDE MAR




958

VERDE ESMERALDA

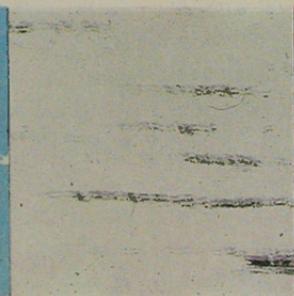

927

BLANCO INVIERNO

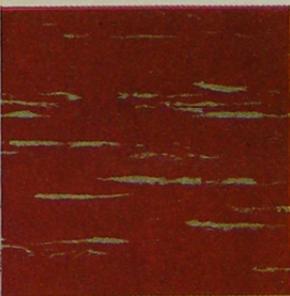

921

ROJO CARDENAL



926

AMARILLO CANARIO



948


TORTOLA

CINTAS En colores lisos,

le permiten una amplia variedad

de diseños modernos y novedosos.

921

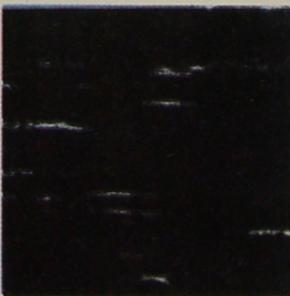

902

NEGRO PINGUINO

927



928

NIEBLA

902




957

CARIBE

926


92

NEGRO

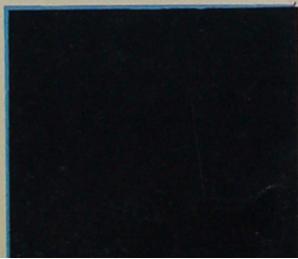

28

BLANCO

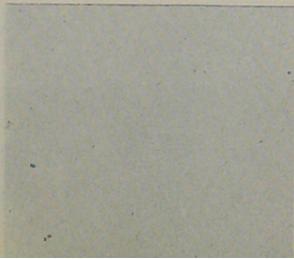

57

AZUL



06

GRIS



Y también ZOCALOS PLASTICOS, el complemento perfecto para el piso Super Flexit y con sus mismas ventajosas características.



ALMACENAMIENTO DE SUPER FLEXIT Y PISOFLEX

Las cajas de Super Flexit deben almacenarse de plano, sobre una superficie lisa en un ambiente seco, la humedad produce condensación de agua en las palmetas, que es perjudicial para la instalación.

Es deseable almacenar las cajas de Super Flexit en un lugar temperado.

Nunca deben estibarse las palmetas de canto, ni colocarse más de 12 cajas en una pila.

INSTALACION DE SUPER FLEXIT Y PISOFLEX

Super Flexit debe instalarse sobre bases que hayan sido perfectamente preparadas y lo más lisas que sea posible. Debido a su flexibilidad y brillo, cualquier imperfección del radiér se notará en el piso.

Recomendamos a nuestros clientes solicitar la atención de un Instalador Autorizado, a través de nuestros Distribuidores.

Los radiéres de concreto deben tener una terminación con una capa de mortero en proporción 1 : 3 (una parte de cemento y tres partes de arena limpia y harnereada). La superficie debe afinarse a grano perdido con llana y debe resultar completamente lisa y libre de ondulaciones.

No se debe espolvorear cemento solo.

Al instalar Super Flexit sobre hormigones viejos, baldosas, etc., deben corregirse los defectos hasta tener una superficie perfectamente lisa y plana, libre de grietas, ondulaciones o porosidad. Dichos defectos se corrigen empleando el Cemento B mezclado con cemento Portland y arena.

Cuando el radier está en contacto con la tierra o hay peligro de humedad por otra causa, es necesario impermeabilizar con Cut Back.


Super Flexit se puede instalar sobre pisos de madera que estén ventilados y firmes. Los entablados viejos deben repararse y cubrirse previamente con planchas lisas Internit de 5 mm.

Una vez que se ha logrado una base satisfactoria, se puede proceder a la instalación de Super Flexit, verificando previamente la ausencia total de humedad, polvo o partículas extrañas.

Se traza un eje longitudinal por el centro de la pieza y un eje perpendicular (ejes de simetría).

Se aplica cemento C, empleando una llana dentada y se deja secar hasta que se presente pegajoso sin manchar los dedos. Debe emplearse el adhesivo estrictamente necesario.

Las palmetas se instalan desde el centro de la pieza en forma triangular, a partir de los ejes de simetría, cuidando que queden perfectamente ajustadas.

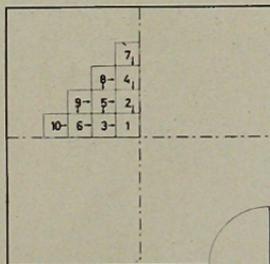

Cut Back Primer, Cemento B y Cemento C son productos especiales para la instalación de pisos plásticos suministrados por Sociedad Industrial Pizarreño S. A.

Pizarreño

INFORMA:

TALLERES DEL CENTRO DE CONCEPCION INACAP

ANA MARIA BARRENECHEA G.

FRANCISCO EHIJO MOYA

MIGUEL LAWNER STEIMAN

SERGIO GONZALEZ ESPINOZA




JULIO MARDONES RESTAT

GONZALO MARDONES RESTAT

JORGE POBLETE GREZ

PEDRO IRIBARNE RIOS

Arquitectos

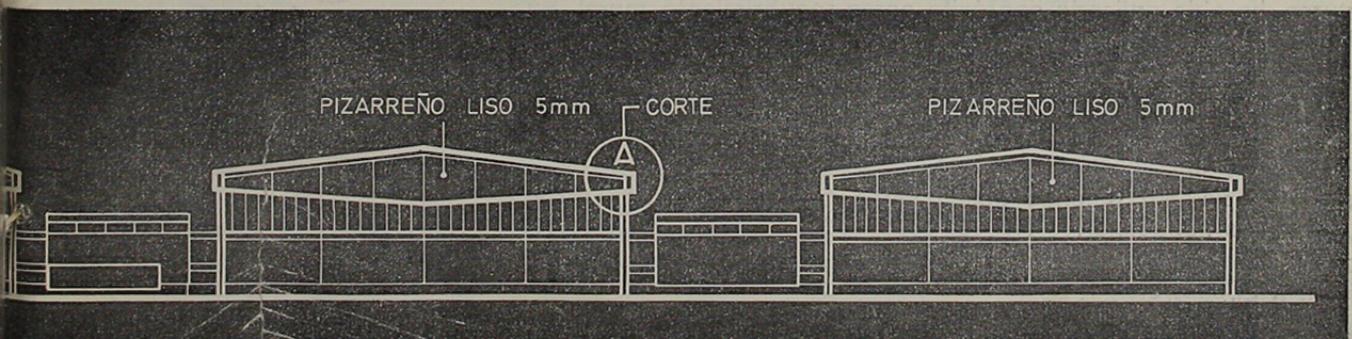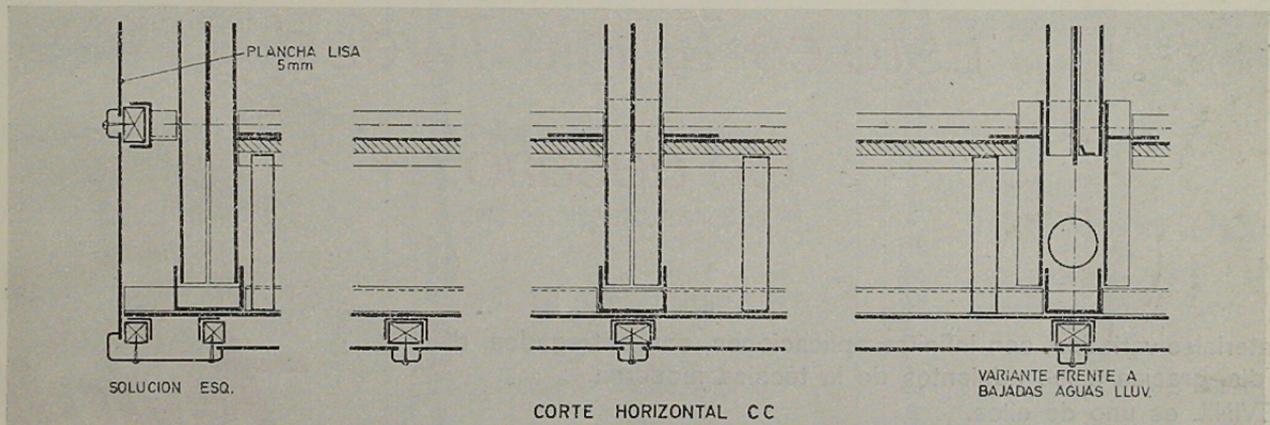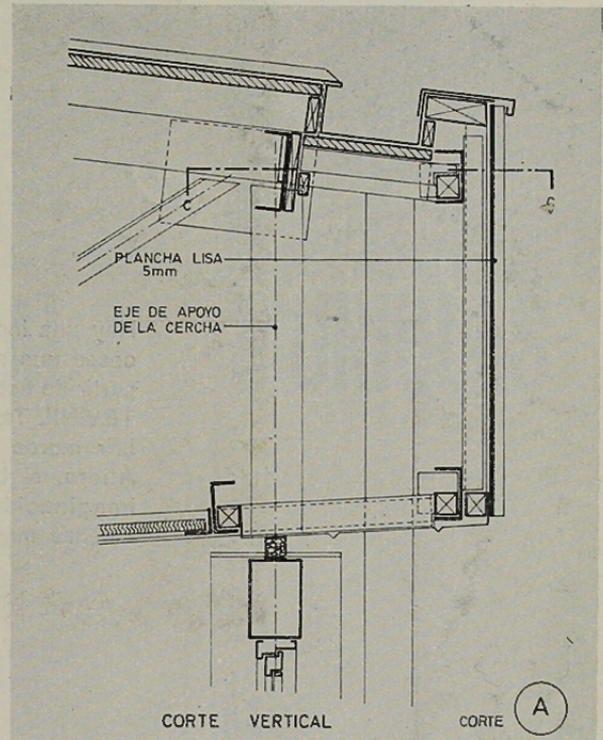

Hay una increíble cantidad de cosas que se pueden hacer a partir de éste pequeño trozo de TEVINIL Tangle Tweed. Recubrir muros es una de ellas.... Ahora, si Ud. deja correr su imaginación, encontrará aún muchas más posibilidades....

Esto es Tangle Tweed

Un desafío...

Materiales variados, con infinitas aplicaciones, son entregados, día a día, gracias a los adelantos de la técnica moderna.

TEVINIL es uno de ellos.

En cualquiera de sus variedades, en sus distintos colores y ricas texturas, ha sido aplicado con éxito como recubrimiento mural. Su alta calidad decorativa, su excepcional resistencia y flexibilidad, anticipaban este resultado.

Pero ahora, ha llegado el momento de responder a un desafío. Este trozo de TEVINIL, con su color, con su dibujada textura, es un reto a la imaginación creadora.

Tiene por delante muchas aplicaciones posibles, muchos otros campos que conquistar.

No es una simple muestra de un material, es un estímulo. Responda a él.

tevinil[®]
cálida distinción

OTRO PRODUCTO



ORIGINAL DE UNIVERSIDAD DE CHILE